NOAL
MOBILITY
CARE

Adatti a superare piccoli dislivelli

ELEVATORI A VANO APERTO

SL100

Microelevatore per dislivelli fino a 1 mt

Caratteristiche tecniche

• *misure espresse in mm*

Pianale	*900 x 750*
Ingombro tot.	*1170 x 930*
Portata	*210 Kg*

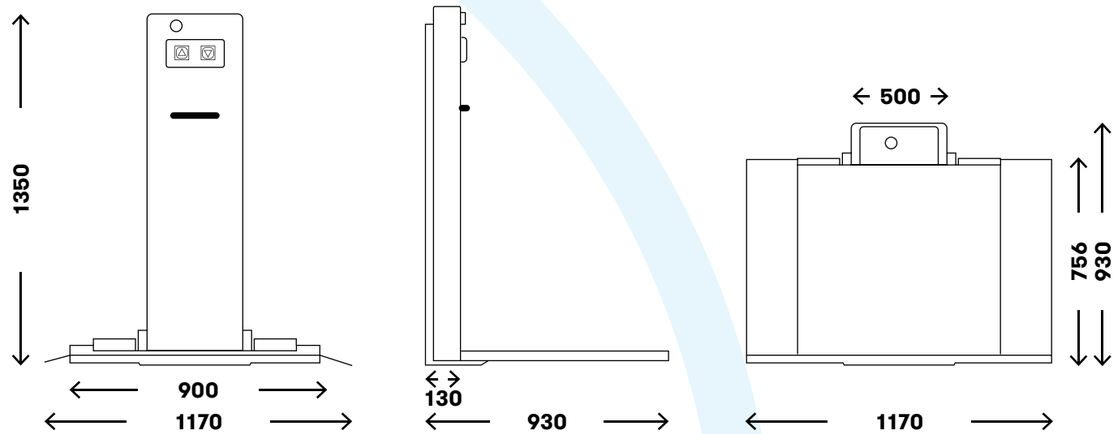

Caratteristiche generali standard

- Portata: 210 kg
- Velocità massima: 0,04 mt/s
- Accessi alla pedana fino a 3
- Corsa utile: fino a 1 mt
- Testata minima: 2300 mm
- Fossa: non necessaria
- Dimensioni minime: L1170 x 930 mm
- Alimentazione del caricabatterie: 230V Monofase
- Consumo max: 45 W
- Gruppo di Manovra: sistema oleodinamico con centralina idraulica e pistone
- Manovra a uomo presente, con pulsanti di salita e discesa retro illuminati e telecomando per azionamento dai piani.

Optional

(obbligatori per dislivelli maggiori di 50cm)

- **Cancello di piano manuale**, a battente singolo, in vetro antisfondamento, apribile verso l'esterno con posizione di fermo a 90°. Apertura utile 900 mm, altezza 1100 mm. Serratura elettromeccanica e consenso elettrico per apertura
- **Maniglione di sicurezza lato discesa:** richiudibile verso il basso se impianto automatico, verso l'alto se impianto manuale.

Altri Optional

- Telecomando ad infrarossi
- Verniciatura speciale (RAL su richiesta)
- Piastra per fissaggio a parete o tirante per fissaggio a terra
- Dispositivo di protezione dagli allagamenti con sistema di rialzo da pavimento (versione "acqua alta")
- Versione KIT ROLL per movimentazione impianto
- Telo copertura
- Possibilità di corsa utile fino a 1,30 mt e 1,60 mt.

SL100 è il micro elevatore ideale per il superamento di piccoli dislivelli, in particolare dove lo spazio disponibile è limitato.

A funzionamento oleodinamico, sfrutta lo stesso sistema della piattaforma elevatrice: la micro centralina idraulica, che aziona il pistone, è inglobata nel corpo macchina centrale.

In posizione di riposo, con piattaforma chiusa, riduce l'ingombro al minimo lasciando il passaggio libero e fruibile per altri usi. Il funzionamento a batteria non richiede collegamenti elettrici, ma una comune presa di corrente.

LIFT 2

Piattaforma elevatrice a pantografo per dislivelli fino a 2 mt

Lift2 è una piattaforma elevatrice a vano aperto Made in Mobility Care, per il superamento di dislivelli fino a 2 mt.

Realizzata con finiture hi-tech di pregio come i montanti dalle linee arrotondate, il soffietto di protezione a scomparsa e i maniglioni di sostegno perimetrali, è prodotta con materiali ad alto standard qualitativo, concepiti per durare a lungo nel tempo.
L'allestimento in vetro trasparente e le diverse colorazioni RAL a disposizione garantiscono alla piattaforma a pantografo uniformità all'ambiente in cui viene collocata.
Oltre all'estetica, la piattaforma a pantografo Lift 2 è curata nella sicurezza e nel comfort dei movimenti.
Si possono raggiungere in modo del tutto autonomo balconi, pianerottoli, ecc; superando dislivelli fino a 2 metri semplicemente agendo sui pulsanti posti ai piani o all'interno della piattaforma.
L'accesso alla piattaforma, è facilitato dall'apertura a 90° dei cancelli. I pratici maniglioni a tutta lunghezza consentono una presa migliore, inoltre il rivestimento del pianale è antiscivolo.
Lift 2 può essere posizionata sia all'interno che all'esterno degli edifici.

Caratteristiche tecniche

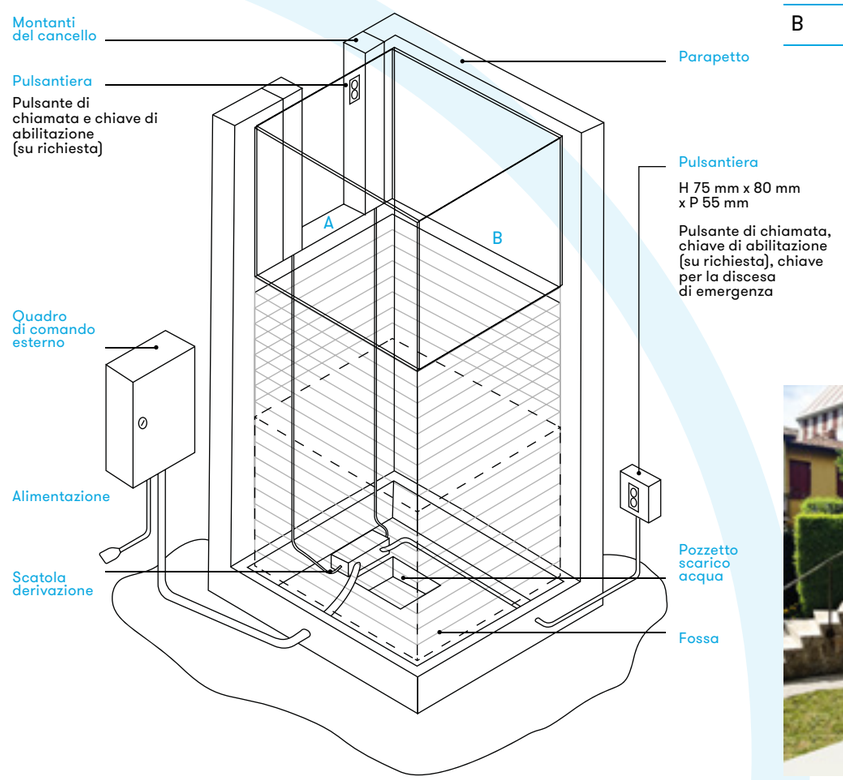

• *misure espresse in mm*

A	*1120 larghezza pedana*
B	*1500 lunghezza pedana*

Caratteristiche generali standard

- Portata: 300 kg
- Velocità massima: 0,03 mt/s
- Corsa utile: fino a 2 mt
- Profondità fossa: 300 mm
- Dimensione piattaforma: L 1500 x 1120 mm
- Altezza cancelli: 1100 mm
- Apertura cancelli: 900 mm
- Alimentazione: 230V Monofase
- Consumo max: 0,8 KW
- Grado di protezione: IP55
- Cancelli manuali a battente singolo in vetro antisfondamento apribili verso l'esterno con posizione di fermo a 90°
- Cancello per l'accesso dal piano inferiore installato a bordo
- Serratura elettromeccanica e consenso elettrico all'abbandono del piano solo a cancelli chiusi e meccanicamente bloccati
- Soffietto di protezione a scomparsa e costola sensibile di sicurezza antischiacciamento sotto il pianale
- Manovra ad uomo presente
- Dispositivo di emergenza anti blackout con batteria tampone per la discesa di emergenza in caso di caduta dell'alimentazione elettrica.

Optional

- Colonnina porta pulsantiera di piano
- Chiavi di abilitazione
- Verniciatura speciale (RAL su richiesta)
- Rivestimento pianale a scelta
- Tamponamenti pareti e cancelli in lamiera verniciata RAL o alluminio.

LIFT 3

Piattaforma elevatrice con colonna laterale per dislivelli fino a 3 mt

Lift 3 è una piattaforma auto-sollevante che permette di superare dislivelli fino a 3 metri e ha una portata massima di 300 kg.

Il design particolarmente curato rende questa piattaforma una soluzione adatta ad integrarsi perfettamente con i diversi contesti architettonici, anche nei palazzi e nelle residenze più prestigiose. Grazie allo stile minimal, con pareti in vetro e telai poco invasivi, si integra perfettamente con i balconi e i pianerottoli dove viene collocata. Lift 3 si caratterizza per i pregevoli montanti in alluminio dalla forma arrotondata, per i pratici maniglioni a tutta lunghezza che rendono più sicura la presa e per i rivestimenti della pedana in gomma o alluminio. Altre finiture sono disponibili a richiesta.

Questa piattaforma è ideale sia all'interno che all'esterno ed è dotata di dispositivi di sicurezza e di emergenza.
Può essere realizzata anche in versione autoportante.

Caratteristiche tecniche

• *misure espresse in mm*

Pianale	*1120 x 1500*
Fossa	*1430 x 1550*
Luce cancelli	*900*

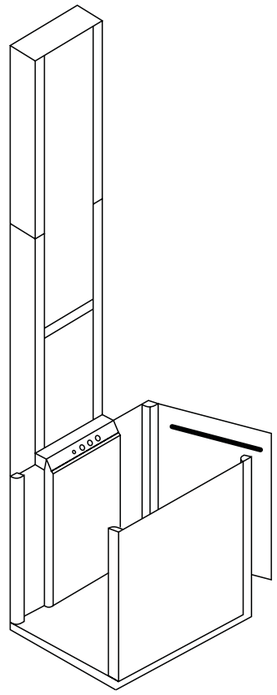

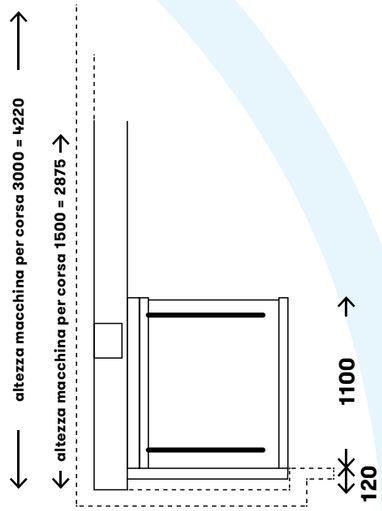



Caratteristiche generali standard

- Portata: 300 kg
- Corsa utile: fino a 3 mt (2 fermate)
- Dimensioni pianale: 1500x1120 mm
- Ingombro totale: 1500x1430 mm
- Velocita: 0,04 mt/s
- Profondità fossa: 120 mm
- Consumo max: 0,5 KW
- Alimentazione: 230V
- Possibilità d'installazione senza fossa
- Batterie di emergenza anti-blackout
- Apertura manuale delle porte
- Fissaggio a parete portante
- Protezioni sotto il pianale: fondo sensibile anti-schiacciamento
- Protezioni fisse a bordo in vetro trasparente con maniglione a tutta larghezza, h. 1100 mm
- Pulsantiera a bordo + pulsantiere ai piani
- Funzionamento: elettroidraulico con cilindro; quadro e centralina integrati nella colonna
- Piattaforma: scivolo fisso integrato sul lato di accesso
- Rivestimento antiscivolo in alluminio mandorlato
- Cancelli manuali con apertura verso il piano, finitura vetro trasparente, h 1100 mm - luce 900 mm.

Optional

- Tamponamento pareti e cancelli in lamiera verniciata RAL, alluminio o vetro fumè
- Fissaggio a terra con telaio autoportante (in assenza di parete laterale)
- Colonnine porta pulsantiere di piano
- Pianale più piccolo: 950 x 1200 mm.

Z-SLIM • X-SLIM

Piattaforma traslabile ed extrapiatta per dislivelli fino a 0,5 mt

La piattaforma traslabile e la piattaforma extrapiatta sono ideali per il superamento di piccoli dislivelli sia interni che esterni (3-4 gradini) da parte di utilizzatori con ridotte capacità motorie su carrozzina.

Massima versatilità senza ingombro: il piano sollevabile e traslabile orrizzontalmente si accosta al piano di arrivo per permettere le operazioni di sbarco/imbarco in tutta sicurezza. Quando non viene utilizzata scompare nel pavimento alla base della scala. Grazie anche alla possibilità di rivestire il pianale con la stessa pavimentazione esistente, si integra perfettamente con l'ambiente in cui si trova.
L'impianto è dotato di protezioni perimetrali anticaduta (si alzano prima di iniziare la fase di salita) e di protezioni antischiacciamento inferiori (arrestano la piattaforma in caso di interferenza con corpi estranei) che, unite al soffietto di protezione, garantiscono una sicurezza a 360 gradi.
In caso di corsa superiore ai 500 mm è necessario inserire, ai fini di sicurezza, una barra di protezione dal lato discesa come da normativa. I comandi possono essere su pulsantiera a bordo oppure tramite radiocomandi.

Z-SLIM

X-SLIM

Dimensioni fossa

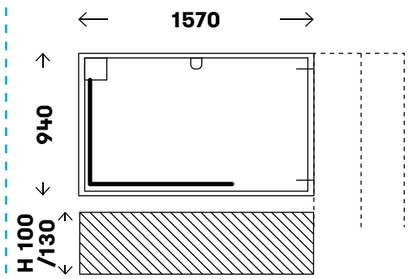

Dimensioni centralina e quadro

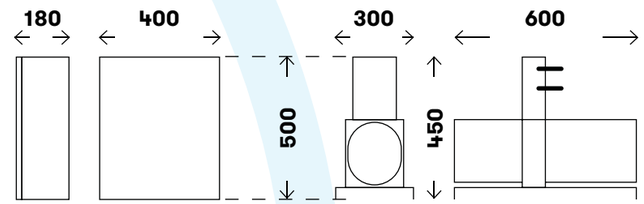

** valide per entrambi i modelli*

Caratteristiche generali standard

- Portata: 300 kg
- Elevazione massima: 500 mm (750 mm per il modello Z-Slim Super)
- Traslazione massima: 1000 mm
- Spessore complessivo dell'eventuale rivestimento piano: 30 mm
- Dimensione fossa: 940x1570 mm
- Profondità fossa: 130 mm con piano rivestibile / 100 mm con piano antiscivolo
- Dimensione utili pianale: 900x1525 mm
- Comandi a bassa tensione 24V
- Tensione di alimentazione 220 W monofase (220/380 W trifase a richiesta)
- Valvole di sicurezza, integrate nei cilindri, per il blocco automatico della discesa in caso di rottura dei tubi
- Centralina elettroidraulica esterna con valvola di massima pressione per evitare i sovraccarichi
- Colore standard macchina e soffietto: nero.

Optional

- Kit radiocomandi
- Versione per dislivello maggiore di 500 mm fino a 750 mm.
- Armadio per contenimento quadro e centralina
- Profili in alluminio o ottone
- Maniglione di sicurezza
- Cancello di piano manuale a battente singolo in vetro antisfondamento; apertura utile 90 mm, altezza 1100 mm.

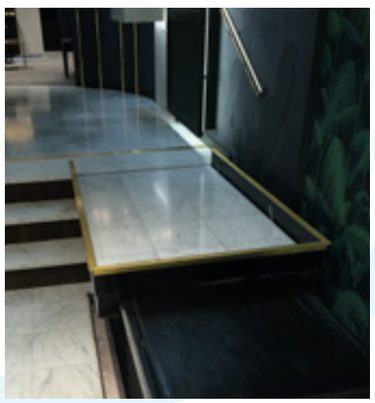

OPAL

Elevatore con azionamento a vite senza fine per dislivelli fino a 3 mt

Opal è un elevatore con azionamento a vite senza fine dal design moderno che permette di superare facilmente dislivelli fino a 3 metri sia in contesti residenziali che commerciali.

Semplice da installare, è perfetto anche per ristrutturazioni in quanto le opere edili necessarie sono davvero minime, grazie alla sua struttura portante e alla possibilità di installazione senza fossa.
In questo caso la piattaforma sarà dotata di una rampa di accesso fissa o mobile. La meccanica inserita all'interno dell'unità motrice, gli conferisce un design compatto e quindi un ingombro minimo.
Opal è dotato di comandi a uomo presente: nel caso in cui l'utente rilasci il tasto di salita o discesa la piattaforma si arresta immediatamente. Inoltre il fondo sensibile attiva degli interruttori che arrestano il movimento della piattaforma quando incontra un ostacolo. Non ultimo, è presente un sistema di sicurezza con blocco e controllo delle porte.

Caratteristiche tecniche

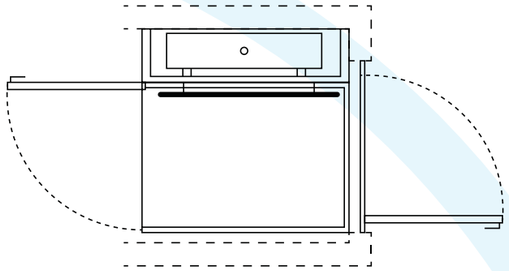

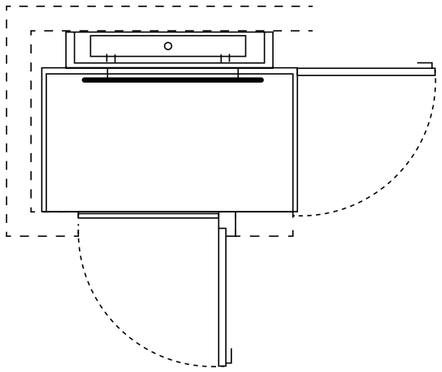

Ingressi opposti

Porta di ingresso e di uscita collocate a 180°.
Tipologie di piattaforme disponibili.

• *misure espresse in mm*

Standard	*914 x 1242*
Medium	*914 x 1394*
Large 1	*1100 x 1564*
Large 2	*n.d.*

Ingressi adiacenti

Porta di ingresso e di uscita collocate a 90°.
Tipologie di piattaforme disponibili.

• *misure espresse in mm*

Large 2	*1125 x 1519*

Caratteristiche generali standard

- Portata: 340 kg
- Velocità massima: 0,05 mt/s
- Corsa utile: fino a 3 mt
- Fossa: non necessaria
- Alimentazione: monofase 230 V-16A
- Funzionamento: elettrico, a vite senza fine
- Comandi: a bordo pulsanti di direzione a uomo presente; ai piani pulsanti di chiamata a uomo presente
- Finiture: verniciatura a polveri colore Silver Moon Grey (RAL7047).

Optional

- Verniciatura speciale (RAL su richiesta)
- Pannellature in plexiglass (trasparente o fumé)
- Rampa di imbarco e sbarco fissa o pieghevole
- Pulsantiera a muro
- Apriporta automatico
- Chiavi di di abilitazione per pulsantiere di piano e comando di bordo
- Pannello di chiusura al piano di arrivo.

EASYPLAT

Piattaforma elevatrice senza vano per dislivelli fino a 3 mt

Easy plat è una piattaforma elevatrice per tutti gli ambienti: abitazioni private, condomini, uffici, negozi o ristoranti.

Garantisce massimo comfort ed è stata progettata per superare sia piccoli dislivelli come pochi gradini, oppure anche un intero piano in tutta sicurezza grazie alla sua corsa massima di 3 mt.
Elegante per la tua casa, il design è stato particolarmente curato con dettagli che solo EasyPlat vi offre grazie a linee essenziali e sapientemente sagomate, illuminazione con strisce a LED e ampie vetrature. Inoltre è completamente personalizzabile. Semplice grazie all'assenza di opere murarie. EasyPlat si appoggia semplicemente a terra e, grazie alla rampa di accesso integrata nella pedana e fornita di serie, non è necessario realizzare la fossa. Inoltre questa piattaforma occuperà lo spazio necessario dato che non necessita di locale macchina o di alcun armadio per contenere la motorizzazione ed il quadro di manovra.

Dimensioni pedana

• misure espresse in mm

A	*1100 x 1400*
B	*900 x 1400*
C	*900 x 1250*

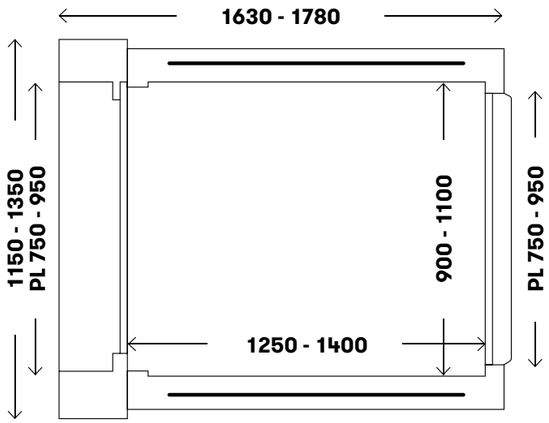

Caratteristiche generali standard

- Portata: 400 kg
- Velocità massima: 0,10 mt/s
- Corsa utile:
Max: 3 mt - Min. 60 cm
- Accesso lati opposti
- Fossa: non necessaria. Scivolo integrato
- Alimentazione: monofase 230V – 50-60 Hz
- Funzionamento: elettrico, a vite senza fine
- Comandi: a uomo presente
- Testata: min. 1600 mm
- Finiture: Montanti e carter: alluminio anodizzato naturale
Pedana: RAL 7035 e Vetri trasparenti
- Trazione elettromeccanica a cinghia.

Sicurezze

- Fondo sensibile antischiacciamento sotto la pedana
- Parete anticesoiamento lato frontale
- Paracadute di sicurezza
- Sensore di sovraccarico e allentamento cinghie
- Controllo elettrico bloccaggio serrature
- Discesa di emergenza automatica da bordo macchina con UPS in caso di black-out
- Pulsante STOP per arresto di emergenza
- Pulsante ALLARME acustico a bordo
- Luce di emergenza
- Chiave di disabilitazione ON/OFF al piano 1.

Optional

- Combinatore telefonico-telesoccorso
- Segnalatore acustico di movimento
- Verniciatura speciale pedana e carter (RAL su richiesta)
- Vetri di pannellatura Fumé.

Finiture
Easy Plat

Finiture montanti e carter

Standard
Alluminio anodizzato naturale

Standard
RAL 7035 - Grigio luce

Vetri

Standard
Naturale

Optional
Fumè grigio

Verniciatura RAL | Gamma AreaLift - optional per pedana e/o carter meccanica

RAL 9010
RAL 1013
Desert Rose
RAL 7035
RAL 7001
RAL 9006
RAL 9007
Grey Mica
Blasted Copper
Antique Rust
RAL 8019
RAL 7016
RAL 9005
Bronze
Gold

Pavimenti

2910 - Cemento
Laminato multistrato

Alluminio
Mandorlato

Bottoni e pulsanti

Pulsanti di comando da 54x54 mm con decorazione in rilievo

Finitura opaca color Acciaio Inox

Retroilluminazione di colore blu

Protezione di grado IP54

Finiture
per modelli LIFT2 e LIFT3

Standard

RAL 9007
Grey aluminium

M30

5171
Polar Oak

0801
Fir Platinum

0027
Prado Agate Grey

Optional

Finiture montanti e struttura

RAL 9002

RAL 9006

Metallic

Rivestimento pianale ed eventuale parete verticale: pannelli in formica.

5032 Cinnamon + Glitter
5032 Black + Glitter
5032 Sparrow + Glitter
5032 Atlantis + Glitter
5032 Charcoal + Glitter
5032 Sand + Glitter

Authentic

AUTN
Authentic Natura

Individualdecor

ID Exterior
Indiviualdecor

Colour

0091 Starlight
0753 Cool Grey Medium
0080 Black
0085 White
0742 Pebble Grey
0741 Birch Grey
0725 Yellowish Green
0623 Green
0059 Dark Green
0052 Kiwi Green
0663 Resedia Green
0662 Jade Green

0074 Pastel Grey
0747 Medium Grey
0075 Dark Grey
0077 Charcoal
0776 Concrete Grey
0070 Carbon Grey
0591 Fir Green
0611 Pale Olive
0612 Olive
0056 Atlantis
0617 Petrol Green
0631 Turquoise

5032 Cinnamon
0645 Tobacco
0657 Sepia Brown
0768 Sparrow
0692 Old Pink
0661 Terracotta
6010 Electric
6020 Satsuma
6030 Candy
6031 Berry
6040 Grape
6050 Pool

0687 Maize
0647 Golden Yellow
0736 Saffron
0851 Winter White
0065 Ivory
0654 Jasmin
0674 Mars Red
0689 Dark Red
3003 Runinus Red
0691 Purple
0680 Wine Red
3007 Black Red

0717 Atlantic
0237 Gentian Blue
0702 Night Blue
0706 Glacier Blue
0712 Steel Blue
0703 Dove Blue
0073 Pale Ivory
0066 Sand
0733 Hygienic White
0627 Hygienic Beige
0651 Cream
0693 Orchid

Nature

0919 Equador
0922 Amazon
0601 Sun Pear
5171 Polar Oak
5173 Barrique Oak
5172 Marshland Oak
0936 Thunder
0923 Enigma
0924 Taurus
0935 Voyager
0925 Butterfly
0926 Jazz

0927 Creek
0801 Fir Platinum
D803 Tyrol Pine
0928 Gold Coast
0929 Antique
0930 Phoenix
0931 Akro Almond
0161 Light Afro
0932 Akro Terra
0618 Akro Rust
0169 Akro Ruby
0160 Dark Afro

Material

0156 Afro Patina
0798 Tambora
0793 Patina Tin
0794 Patina Bronze
0386 Blues
0387 Reggae
5032 Afro Sahara
5032 Prado Brown
5032 Prado Brown
5032 Prado Agate Grey
5032 Afro Grey
5032 Afro Black

0394 Moonwalk
0344 Riverside
0496 Colosseum
0497 Stonehenge
0421 Venus
0406 Rockstar
0426 Loft
0427 Skyline
0428 Cave
0429 Corro
0480 Kings Cross
0481 Satellite

Scopri il **centro autorizzato** più vicino a te nel nostro sito

www.mobilitycare.it

MOBILITY CARE srl

NOAL MOBILITY CARE

Via dell'Artigianato, 4 - 31041 Cornuda (TV) Italia
T +39 0423 86443 | F +39 0423 1773000
www.mobilitycare.it | info@mobilitycare.it

Numero Verde
800 59 80 78