ELFO

Soluzione economica e funzionale per ogni ambiente

La grande flessibilità e la cura dell'estetica rendono ELFO un vero oggetto d'arredamento. Disponibile sia in versione idraulica che elettrica, ELFO richiede una fossa di pochissimi centimetri, evitando la necessità di costose opere murarie. Può essere fornito con struttura metallica (castelletto) in acciaio verniciato, alluminio o acciaio inox, da installare indifferentemente all'interno o all'esterno dell'edificio. Storicamente priva di porte di cabina, con la nuova direttiva macchine 2006/42/CE, la piattaforma elevatrice ELFO ora può essere dotata di porte a soffietto o telescopiche a 2 o 3 ante.

La manovra dai piani è sempre automatica mentre dalla cabina è automatica quando sono presenti porte di cabina chiuse (come negli ascensori), mentre è a uomo presente (il pulsante va mantenuto premuto per tutta la durata della corsa) se non ci sono porte di cabina o se sono manuali ed aperte (Manovra Ibrida).

Caratteristiche tecniche

Elevata personalizzazione

Adatti alle esigenze di ogni cliente.

Qualità Made in Italy

Progettati e realizzati esclusivamente in Italia.

Portata fino a 1200 Kg

Prodotti affidabili e testati con gli standard più esigenti.

Bassi consumi

Potenza assorbita nominale: 1,5 Kw (300 Kg). Alimentazione a 230V (400V oltre i 500 Kg).

Utile ed elegante

Comfort ed estetica sono valori imprescindibili.

Fossa minima: 130/160/200 mm

Corsa massima: 18 mt

Testata minima: 2100 mm

CASTELLETTO

Vano corsa in struttura metallica

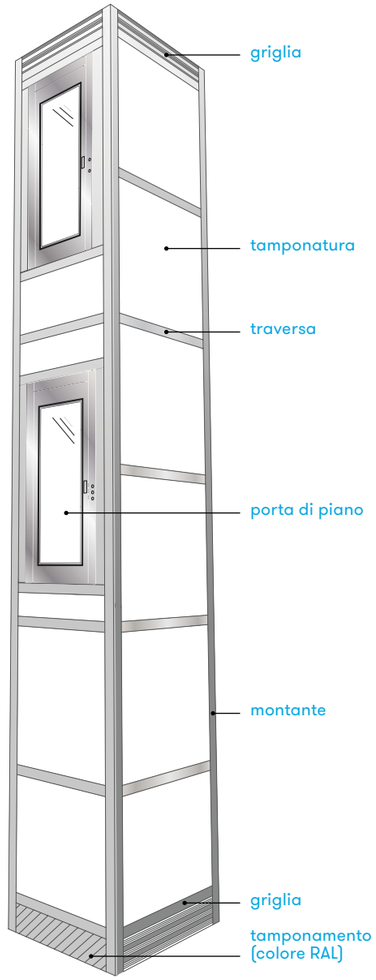

La struttura metallica standard prevede un tamponamento a filo interno (VFI) ma, a richiesta, si può avere la soluzione con tamponamento a filo esterno (VEX)*, valida solo per installazioni interne. La soluzione VFI ha il tamponamento che si monta dall'interno, mentre la VEX si tampona dall'esterno. Entrambe sono costituite da componenti di acciaio verniciati a polvere con finitura goffrata nei colori della mazzetta RAL Classic. Sono disponibili le versioni in lamiera zincata verniciata a polvere e in acciaio inox (AISI 304 o a richiesta AISI 316) sia in versione BA "Lucida" che SB Scotch Brite "satinato".

** La soluzione VEX non è applicabile per configurazioni prive di porte in cabina.*

Tamponamento a filo interno

Tamponamento a filo esterno

Tamponamenti utilizzabili

Lamiera di acciaio

Inox Scotch Brite (SB)

Inox lucido

Verniciatura RAL

Vetro stratificato

Trasparente

Acidato neutro

Bianco latte

Stop-Sol Fumè

Stop-Sol Bronzo

Fumè

Bronzo

Soffitti

Soffitto


Square


LED spotlights


Regular


Labirint


Line

Finiture Soffitto

F12 PPS
Simil inox

F41 PPS
Stainless steel look


A490 PP
Bianco opaco

Altre finiture disponibili:
lamiera plastificata, Inox Scotch Brite (SB) o lucido, verniciato RAL.

Pavimenti

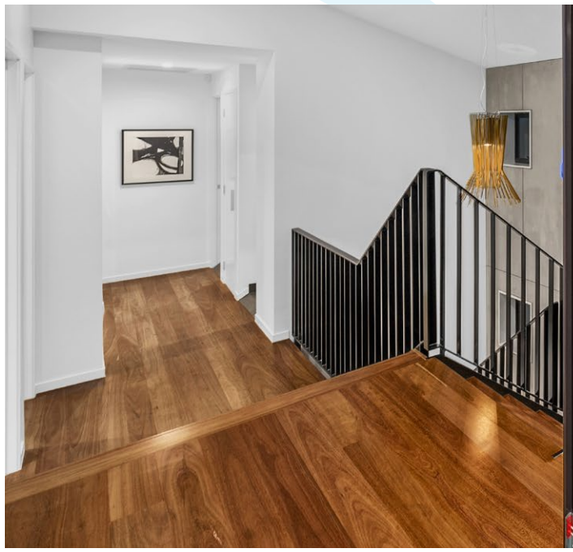

Linoleum

Il pavimento è realizzato in gomma o linoleum, materiali che offrono un'ottima resistenza all'usura e facilmente lavabili.

Gomma
a bolli nera


0082
Broken grey


131-081
Private black

0158
Tabac grey

121-056
Foggy blue

121-019
Sunsat orange

Granit

Pavimenti realizzati con materiali pregiati, in grado di riprodurre graniglie marmoree. Questi materiali permettono risultati estetici di grande pregio.

Polar ice 607

Perla bianca 616

White 2400

Dove tail 2402

Black star 671

Finiture

Lamiere plastificate

Materiali leggeri ma molto resistenti e facilmente lavabili, utilizzati per la realizzazione di pareti di cabina, delle porte e dei telai di piano.

F12PPS
Simil inox

F14PPS
Stainless steel look

A490PP
Bianco opaco

N3S
Nero opaco

N4SA
Grigio scuro opaco

PPS11
Avorio

DTS29SMA
Beige

N1
Grigio

A32PP
Bianco lucido



DL36A
Legno scuro

DL8A
Legno chiaro

Laminati plastificati premium

Laminati plastici leggeri e resistenti. Alcune versioni riproducono fedelmente le essenze dei legni più pregiati.

0774
Grigio ardesia



3331
Corten grigio

3192
Copperfield grigio

4574
Rovere Iceland

4572
Larix Amur

4611
Bramble

4521
Frassino americano

4616
Noce carya dark

4515
Pino white chic

2619
Sixty

2618
Sixty verde

4520
Rovere Asburgo naturale

Acciai inox

Lamiere metalliche realizzate in acciaio inox, trattate superficialmente per garantire resistenza e per mantenere le caratteristiche estetiche nel tempo.

INOX
Lucido



INOX
Decorato quadretto

INOX
Scotch Brite (SB)

Porte di piano a battente

Mono C1

Alluminium

Villa full glass

Maniglia Style short

Maniglia Style long

Maniglia Quadra

Tutte le maniglie sono in acciaio Inox.



Porta classica



Porta blindata



Porta tagliafuoco EI



Finestra grande



Panoramica



Finestra doppia

Finiture

- Antiruggine
- Acciaio zincato
- Antincendio EI 60 o EI 120
- Acciaio inox AISI 316 verniciato RAL

Porte di piano scorrevoli



Apertura laterale



Apertura centrale



3 pannelli



Panoramica



Full glass



Diamond

Finiture

- Antiruggine
- Lamiera plastificata
- Acciaio zincato
- Laminato plastico
- Verniciato RAL
- Antincendio EI 60 o EI 120
- Acciaio inox AISI 316
- Acciaio inox Scotch Brite (SB), lucido e decoro quadrettato

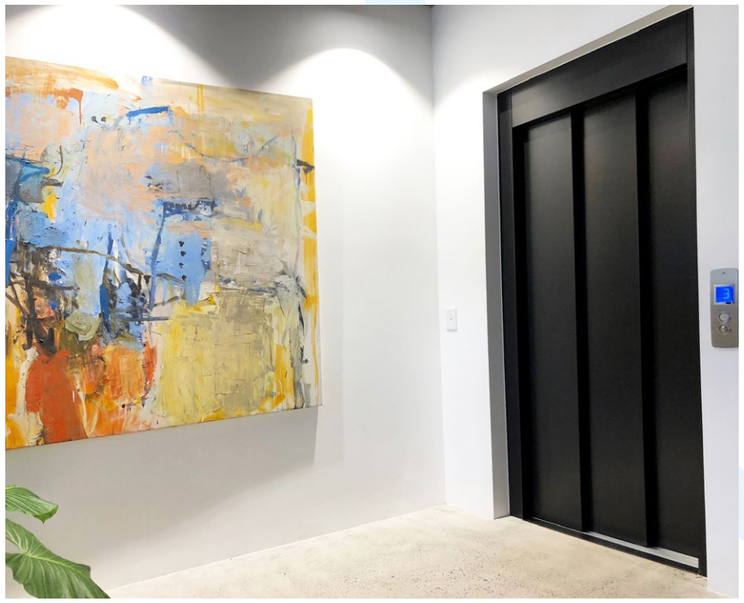

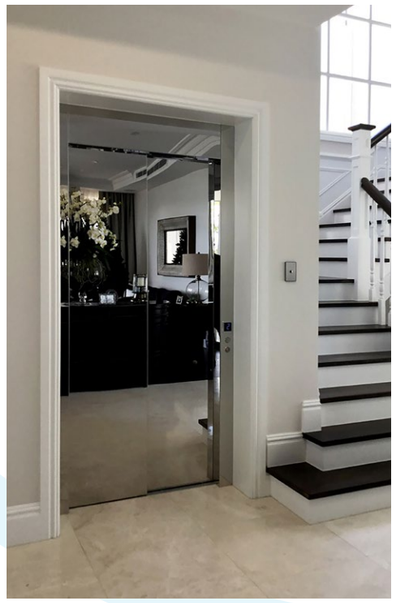

Accessori

Pulsantiere

Finiture disponibili per le pulsantiere:
- Lamiera plastificata (standard A490PP o F12PPS)
- Acciaio zincato
- Inox Scotch Brite (SB) o lucido
- Verniciatura RAL

Bottoniera e angoli a filo

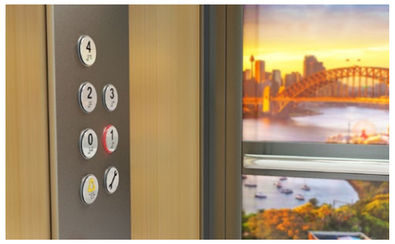

Bottoniera e angoli in rilievo

Display

Display Icaro 60 x 60 mm

Display Dedalo 120 x 60 mm

Display Iris 7”

Altri accessori

Interruttore a chiave

E-Button

Telefono nero standard

Opzionale
Combinatore telefonico modulo GSM.

Corrimano

Inox Scotch Brite (SB)

Inox Scotch Brite (SB) (per pareti senza rompitratto)

Inox lucido (per pareti senza rompitratto)

Normative

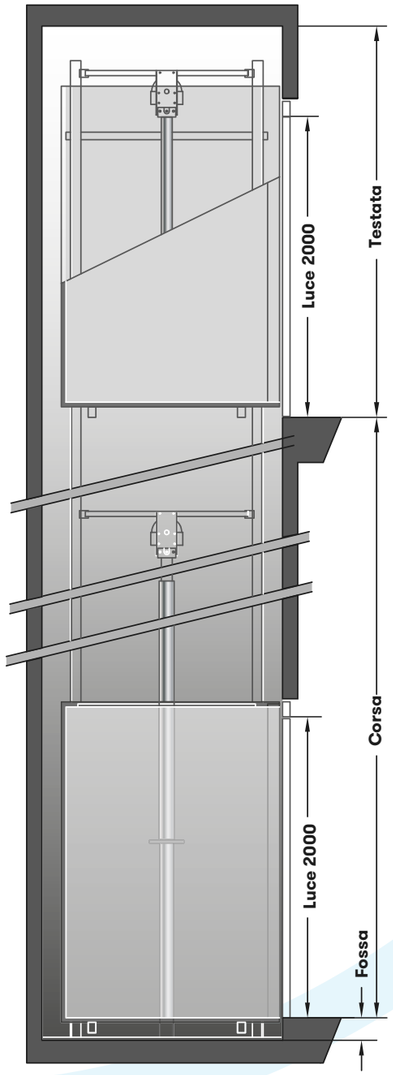

Dimensioni minime indicative con vano corsa in muratura e porte telescopiche automatiche.

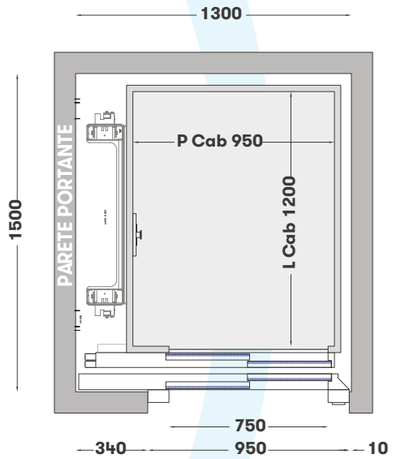

Dimensioni minime indicative con vano corsa in struttura metallica e porte telescopiche automatiche.

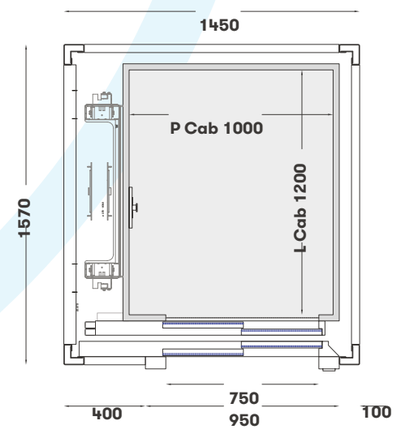

Possibilità di realizzare cabine con dimensioni su misura.