



NOAL
MOBILITY
CARE



HOME LIFT

Elevatori a vano chiuso



DOMOFLEX*

Il miniascensore panoramico più leggero

DOMOFLEX* è un miniascensore elettrico a vite made in Italy, progettato per risolvere le esigenze di elevazione verticale in tutti gli ambienti, anche in spazi limitati grazie alle dimensioni ridotte della struttura. Comfort di marcia di alto livello, grande affidabilità e sicurezza si combinano

armoniosamente con una vasta possibilità di personalizzazione e con ampie vetrature che regalano luce e visibilità, esaltando un'estetica semplice ma curata. La movimentazione è a uomo presente. DOMOFLEX* può essere installato sia all'interno che all'esterno in apposite strutture a castello metalliche

completamente personalizzabili, oppure in vani in muratura. L'installazione è rapida e senza opere murarie invasive in quanto questo elevatore è progettato per essere posato direttamente sul pavimento, senza bisogno di effettuare scavi o altri interventi edilizi.

Caratteristiche tecniche



Elevata personalizzazione

Adatti alle esigenze di ogni cliente.



Portata fino a 400 Kg

Prodotti affidabili e testati con gli standard più esigenti.




Utile ed elegante

Comfort ed estetica sono valori imprescindibili.



Qualità Made in Italy

Progettati e realizzati esclusivamente in Italia.



Fino a 3 accessi disponibili

Maggior numero di accessi per la massima personalizzazione.



Silenziosità senza compromessi

Max. 48 dB, pari ad un frigorifero moderno.



Corsa massima:

13 mt (versione shell* - solo per interni)
15 mt (versione cross* o muratura)

Fermate:

max 5 (struttura shell*)
max 6 (struttura cross*)

Dimensione pedana:

min 675 x 825 mm - max 1125 x 1425 mm
(anche 1225 x 1225 mm)

Fossa: non necessaria, se prevista 50 mm

Testata:

per interni: 2145 mm all'interno+125 mm per il tetto (con altezza porte 2000 mm);
per esterni: min. 2500 mm all'interno+125 mm per il tetto (con altezza porte 2000 mm).



DOMOFLEX* OPEN

La piattaforma a “mezza parete” più polivalente

DOMOFLEX* OPEN è una piattaforma elevatrice elettrica a vite made in Italy, che grazie alla struttura aperta e dotata di un cancelletto di altezza 1100 mm, consente l'installazione in mansarde e sottotetti con altezze ridotte. Elevato comfort di marcia, grande affidabilità e sicurezza si fondono con una vasta gamma di

finiture e ampie vetrate che donano luminosità e visibilità ad una estetica minimale ma ricercata. La movimentazione è a uomo presente. DOMOFLEX* OPEN offre una grande flessibilità d'installazione: può essere collocato sia all'interno che all'esterno, utilizzando

strutture metalliche a castello completamente personalizzabili o vani in muratura preesistenti. L'installazione è veloce e non richiede lavori edili complessi, poiché questo elevatore è progettato per essere semplicemente appoggiato sul pavimento, evitando scavi o altre modifiche strutturali.

Caratteristiche tecniche



Elevata personalizzazione

Adatti alle esigenze di ogni cliente.



Portata fino a 400 Kg

Prodotti affidabili e testati con gli standard più esigenti.




Utile ed elegante

Comfort ed estetica sono valori imprescindibili.



Qualità Made in Italy

Progettati e realizzati esclusivamente in Italia.




Fino a 3 accessi disponibili

Maggior numero di accessi per la massima personalizzazione.



Silenziosità senza compromessi

Max. 48 dB, pari ad un frigorifero moderno.



Corsa massima: 3,6 mt

Fermate: max 2

Dimensione pedana:
675 x 825 mm – max 1125 x 1425 mm
(anche 1225 x 1225 mm)


Fossa: non necessaria, se prevista 50 mm

Testata minima: 1650 mm

Struttura DOMOFLEX*



Struttura DOMOFLEX* OPEN

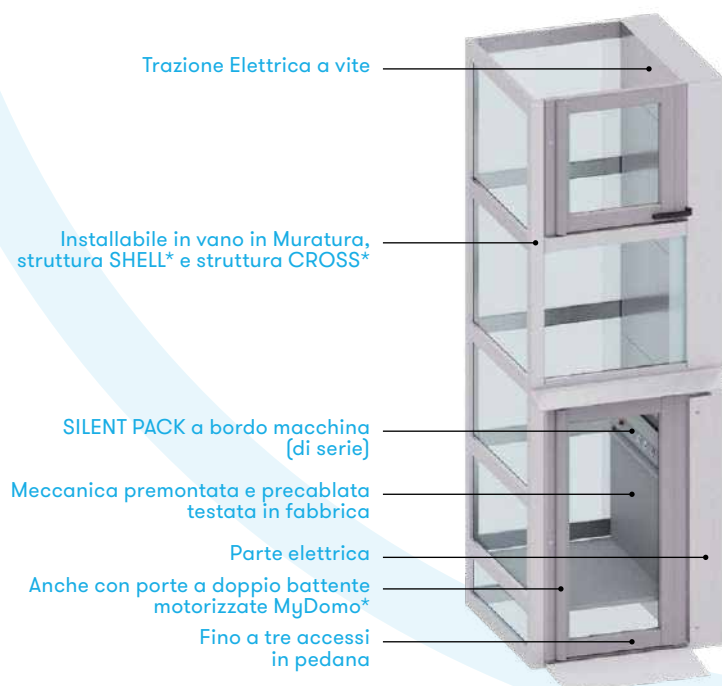



Dimensioni massime e minime

Vano in struttura Shell* (solo per interni)

Porte a battente Slim (motorizzate o manuali)

Anche con porte a doppio battente motorizzate MyDomo*

* misure espresse in mm

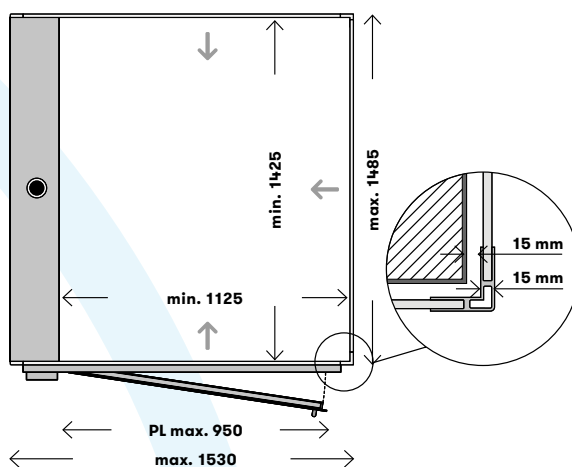



(anche con pedana max. CW 1225 x CD 1225 mm)

Vano in struttura Cross* (per interni ed esterni)

Porte a battente Slim (motorizzate o manuali)

Anche con porte a doppio battente motorizzate MyDomo*

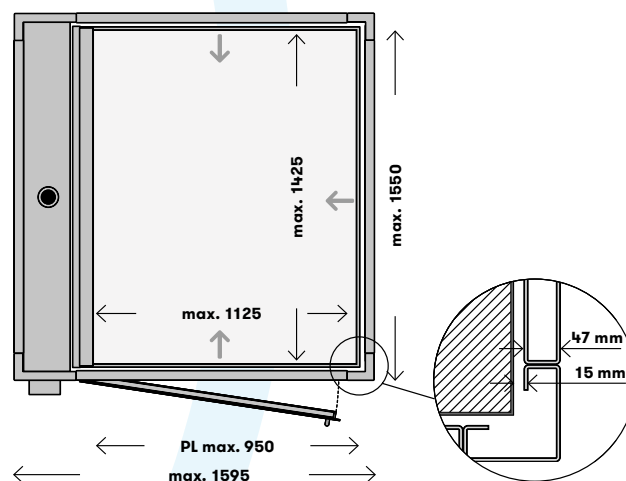



(anche con pedana max. CW 1225 x CD 1225 mm)

Vano in muratura/calcestruzzo

Porte a battente Slim (motorizzate o manuali)

Anche con porte a doppio battente motorizzate MyDomo*

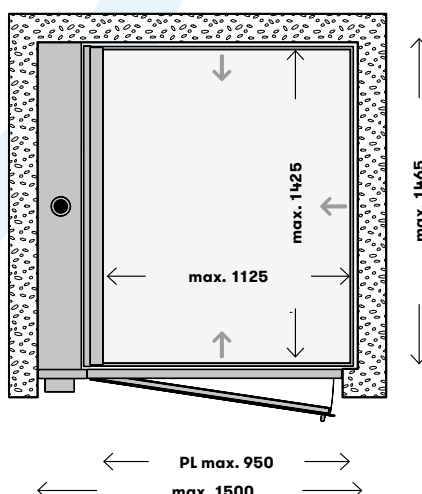

(anche con pedana max. CW 1225 x CD 1225 mm)

Porte di piano a battente

Manuali o automatizzate

Di serie le piattaforme elevatrici DOMOFLEX* vengono fornite con le porte a battente vetrate che garantiscono la massima visibilità e sicurezza passiva. Possono essere dotate anche di motorizzazione per consentire l'apertura

in modo automatico e per rendere più comoda e semplice l'entrata. L'apertura può avvenire comodamente anche a distanza grazie all'apposito telecomando per la chiamata al piano (optional).

Slim (GL-BL) PORTA DI PIANO + MANIGLIE



Porta
Slim GL
Alluminio naturale
Vetro
Acidato
(esempio)

Maniglia
Doga TA
Alluminio
Tutta Altezza
Cod. MS.07
(Standard)



Porta
Slim GL
Alluminio naturale
Vetro
Fumée Grigio
(esempio)

Maniglia
Incas
Alluminio
180x50 mm
Cod. MS.XX
(Optional)



Porta
Slim GL
Alluminio naturale
Vetro
Stopsol Bronzo
(esempio)

Maniglia
Doga TL
Alluminio
Tutta Larghezza
Cod. MS.08
(Optional)



Porta
Slim BL
Verniciatura
BLASTED COPPER

Maniglia
Tube700
Acciaio inox
Altezza 700 mm
Cod. ML.06
(Optional)

Iron* (SGL - BL)

PIANO (anche Fire Rated)




Per interni ed esterni

La porta antincendio è creata per isolare dalle fiamme il vano corsa. Realizzate e certificate secondo le vigenti normative europee UNI EN 81.58 disponibili in CLASSE EW 60 - EI 60 - EI120.

Maniglie per porte Iron



ALA
Alluminio Naturale
(Cod. MI.03)



T300
Inox Scotch Brite
(Cod. MI.04)

Anche in versione SGL
con finestra 100x600
(NON fire rated).

MyDomo* (GL - BL)

PIANO

(Standard)



(Optional)




Solo per interni

Eccellenti in estetica e versatilità, perfette per contesti eleganti e residenziali. Garantiscono una accessibilità facilitata grazie alla motorizzazione integrata.


Finiture porte

Verniciatura a polveri

TEXTURIZZATA




RAL 1013
Bianco perla




RAL 9010
Bianco puro




RAL 9016
Bianco traffico



BLASTED COPPER
Rame




RAL 7016
Grigio antracite




BRONZE - Y540NE3
Bronzo metallizzato




RAL 9007
Alluminio grigiastro



RAL 9006
Alluminio chiaro




RAL 7001
Grigio argento



ANTIQUE RUST
Corten



RAL 9005
Nero intenso




GOLD - K500Y8
Oro metallizzato




RAL 7035
Grigio luce



DESERT ROSE
Sabbia



GREY MICA
Grigio Micaceo



RAL 8019
Marrone grigiastro



RAL 6005
Verde muschio



VERNICIATURA RAL
Gamma completa

Alluminio

LISCIA




Alluminio Anodizzato
(per Slim e MyDomo)

Vetro


PANORAMICHE




NATURALE STANDARD



FUMÈ GRIGIO




ACIDATO



COLORATO BRONZO



BIANCOLATTE NATURALE



STOP SOL BRONZO




Pavimenti

Pavimenti GRANIT

Pietra ricomposta

Ha l'aspetto della pietra tagliata da una cava, ma è realizzato con fino al 78% di materiale riciclato post-consumo. È formato dalla fusione di milioni di piccoli pezzi, ma è praticamente infrangibile, ingraffiabile e inossidabile e durerà per tutta la vita.




607
Polar Ice




431
White



642
Sunset Beach



2402
Dove Tail



663
Vetro Moretti




646
Black Diamond


Pavimenti NTGRATE

Tappeto vinilico


Tessuto vinilico di alta qualità, bello e che offre il meglio in termini di valori acustici e durata. Tessuto in modo sostenibile in Belgio, oltre che realizzato in materiale riciclato e riciclabile al 100%.



64825
Noah



4020
Amber



52812
Miguel

Pavimenti PVC

Ethernal Collection

Adatto anche ad ambienti commerciali sottoposti a un transito pedonale intenso, grazie alla qualità del prodotto che conserva il pavimento come nuovo per anni.



13772
Brushed Aluminium



13712
Brushed Chrome



42292
Charcoal Slate

Pavimenti Gomma

Gomma a Bolli

Adatto per impieghi in campo pubblico e privato, sia in interni che esterni. Grazie al forte grippaggio è perfetto per tutte le situazioni.



G804
Grigio Chiaro



N004
Nero

Alluminio

Alluminio Mandorlato

Soddisfa tutti i requisiti per l'impiego in settori in cui sono richieste funzionalità ed estetica: anti-sdruciolevole, leggero, resistente e facile da pulire.



Accessori

Pulsanti e serrature di blocco

PIANO + CABINA



Venus
Pulsanti di comando
(Ø 29,6 mm) con
indicazioni in braille



Achille (IP54)
Pulsanti di comando
(Ø 29,6 mm) con
indicazioni in braille



Venus
Pulsanti di chiamata
(Ø 29,6 mm)



Giunone (IP54)
Pulsanti di comando
(57 mm) con indicazioni
in braille



Achille (IP54)
Pulsanti di comando
(Ø 29,6 mm) con
indicazioni in braille



Giunone (IP54)
Pulsanti di comando
(57 mm) con indicazioni
in braille



iButton
Chiave elettronica



Stop
Pulsante di emergenza

CORRIMANO



Cod. CR.03



Cod. CR.04

Corrimano modulari in alluminio proposti nelle seguenti finiture:

- alluminio anodizzato naturale Cod. CR.03
- alluminio effetto acciaio inox Cod. CR.04

DISPLAY DI PIANO



Icaro (su placca)
Display LCD di piano.
50x54 mm




Icaro (su traversa)
Display LCD di piano.
50x54 mm



* DomoFlex, MyDomo, Cross, Shell ed Iron sono denominazioni commerciali utilizzate da LiftingItalia Srl e se ne proibisce l'utilizzo per identificare la medesima categoria di prodotto e/o componente, salvo autorizzazione.

Scopri tutte le **soluzioni per la mobilità** e trova lo **showroom** più vicino a te nel nostro sito

www.mobilitycare.it

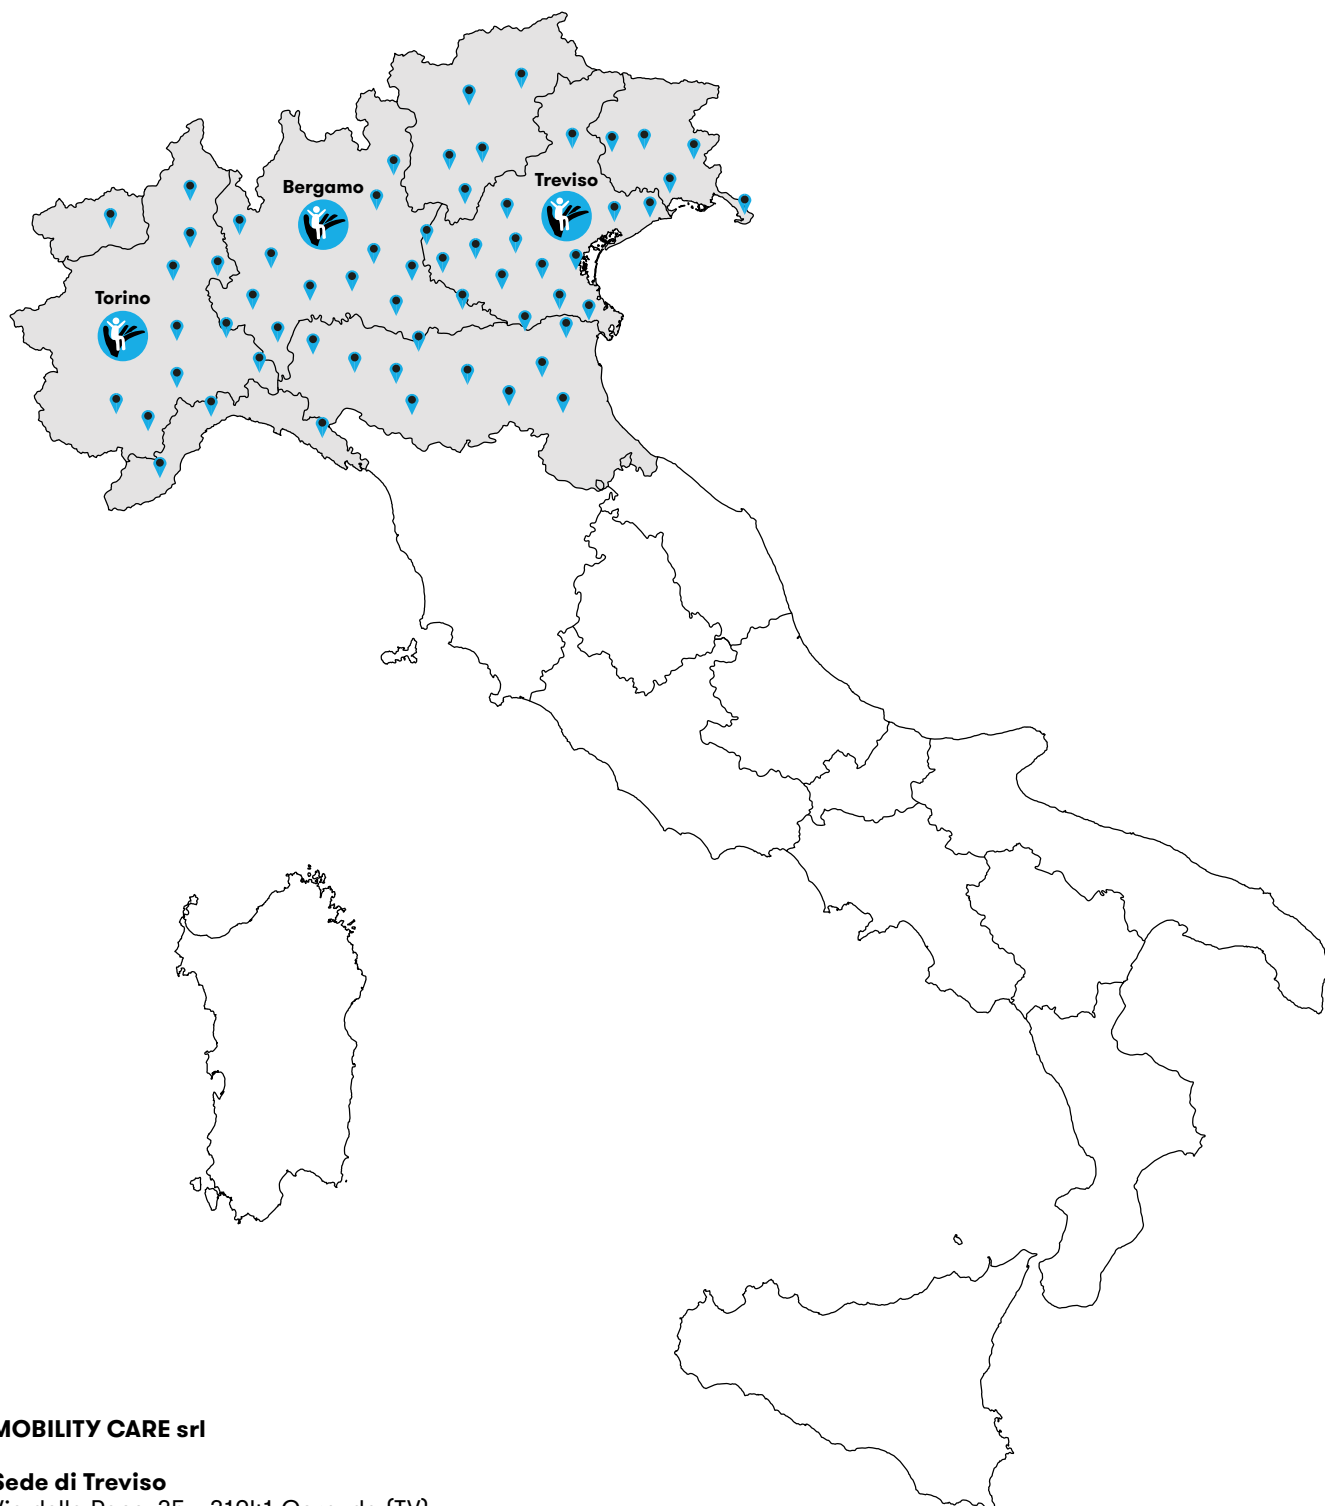

MOBILITY CARE srl

Sede di Treviso

Via della Pace, 35 – 31041 Cornuda (TV)
Tel. 0423 86443

Sede di Bergamo

Via Don Milani, 15/A – 24050 Civate Al Piano (BG)
Tel. 0363 221873

Sede di Torino

Strada Commenda, 4/B - 4/C – 10072 Caselle Torinese (TO)
Tel. 011 4452890

www.mobilitycare.it | info@mobilitycare.it



Numero Verde
800 59 80 78