



Z-SLIM • X-SLIM

**Piattaforma traslabile ed extrapiatta
per dislivelli fino a 0,5 mt**

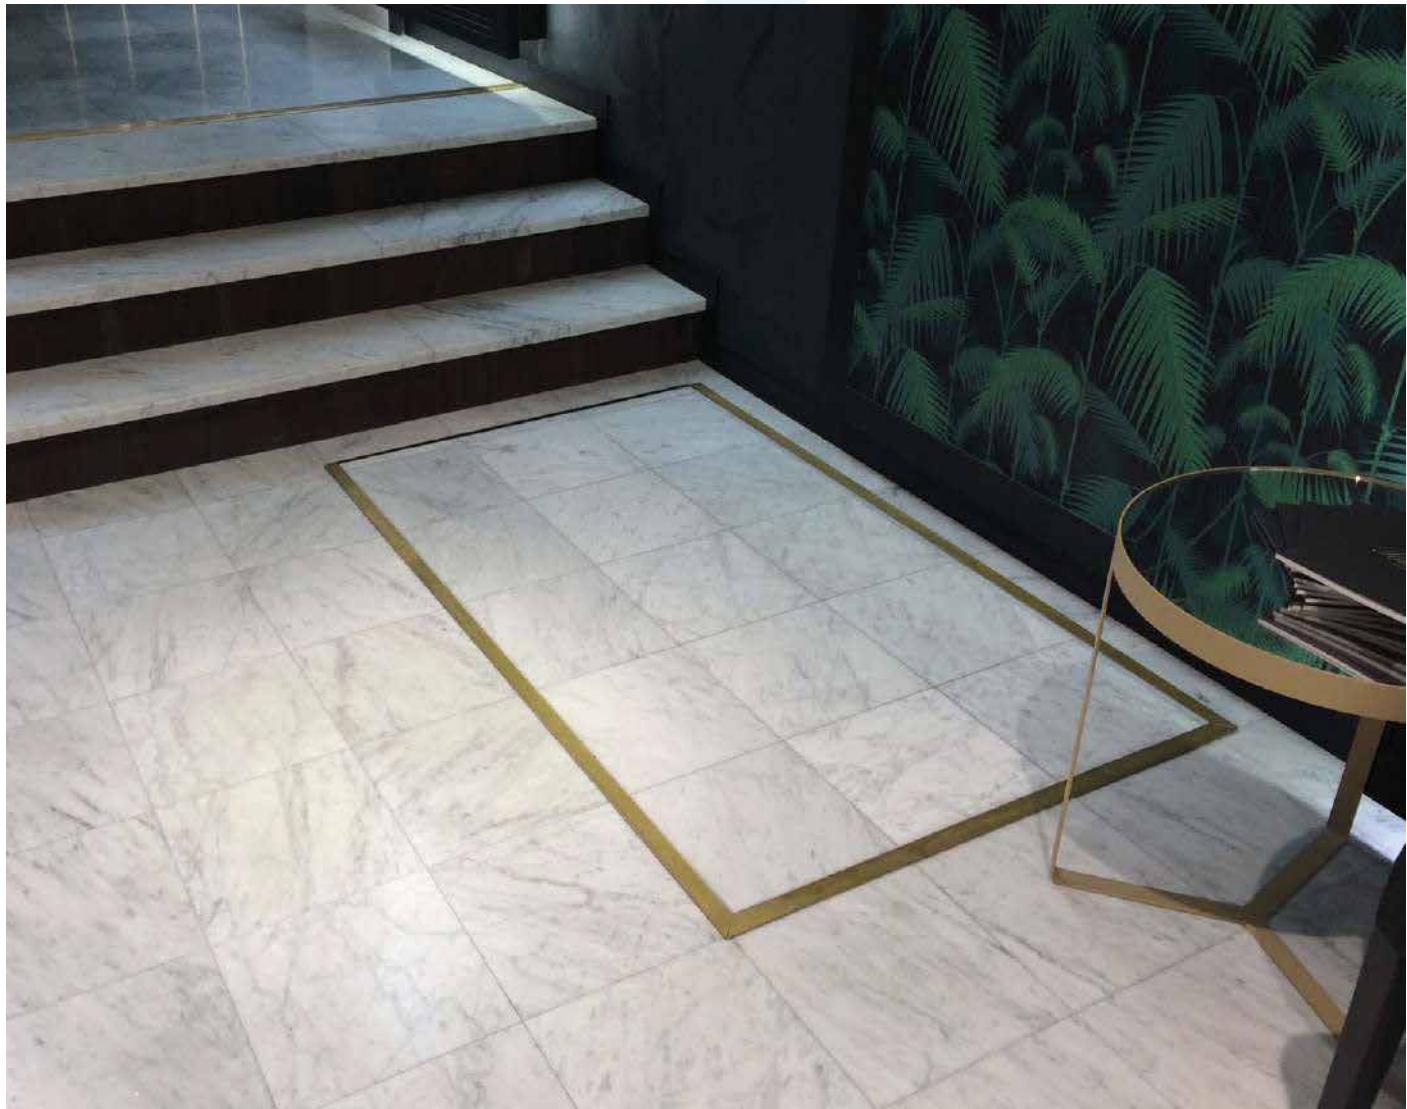

**NOAL
MOBILITY
CARE**



La piattaforma traslabile e la piattaforma extrapiatta sono ideali per il superamento di piccoli dislivelli sia interni che esterni (3-4 gradini) da parte di utilizzatori con ridotte capacità motorie su carrozzina.

Massima versatilità senza ingombro: il piano sollevabile e traslabile orizzontalmente si accosta al piano di arrivo per permettere le operazioni di sbarco/imbarco in tutta sicurezza. Quando non viene utilizzata scompare nel pavimento alla base della scala. Grazie anche alla possibilità di rivestire il pianale con

la stessa pavimentazione esistente, si integra perfettamente con l'ambiente in cui si trova.

L'impianto è dotato di protezioni perimetrali anticaduta (si alzano prima di iniziare la fase di salita) e di protezioni antischiacciamento inferiori (arrestano la piattaforma in caso di interferenza con corpi

estranei) che, unite al soffietto di protezione, garantiscono una sicurezza a 360 gradi.

In caso di corsa superiore ai 500 mm è necessario inserire, ai fini di sicurezza, una barra di protezione dal lato discesa come da normativa. I comandi possono essere su pulsantiera a bordo oppure tramite radiocomandi.


Z-SLIM




X-SLIM



Dimensioni fossa

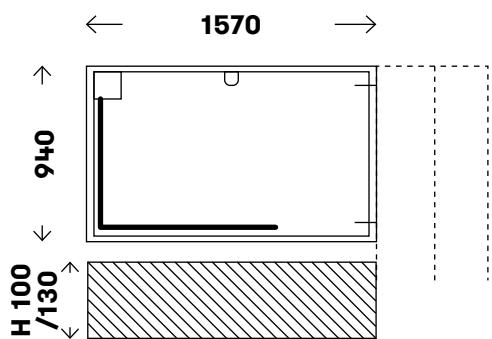

Dimensioni centralina e quadro

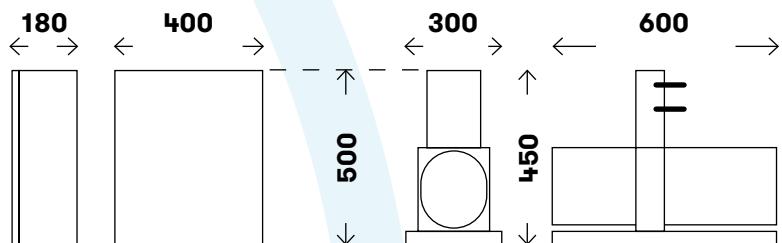

* valide per entrambi i modelli

Caratteristiche generali standard

- Portata: 300 kg
- Elevazione massima: 500 mm (750 mm per il modello Z-Slim Super)
- Traslazione massima: 1000 mm
- Spessore complessivo dell'eventuale rivestimento piano: 30 mm
- Dimensione fossa: 940x1570 mm
- Profondità fossa: 130 mm con piano rivestibile / 100 mm con piano antiscivolo
- Dimensione utili pianale: 900x1525 mm

- Comandi a bassa tensione 24V
- Tensione di alimentazione 220 W monofase (220/380 W trifase a richiesta)
- Valvole di sicurezza, integrate nei cilindri, per il blocco automatico della discesa in caso di rottura dei tubi
- Centralina elettroidraulica esterna con valvola di massima pressione per evitare i sovraccarichi
- Colore standard macchina e soffietto: nero.


Optional

- Kit radiocomandi
- Versione per dislivello maggiore di 500 mm fino a 750 mm.
- Armadio per contenimento quadro e centralina
- Profili in alluminio o ottone
- Maniglione di sicurezza
- Cancello di piano manuale a battente singolo in vetro antisfondamento; apertura utile 90 mm, altezza 1100 mm.



Scopri tutte le **soluzioni per la mobilità** e trova lo **showroom** più vicino a te nel nostro sito

www.mobilitycare.it

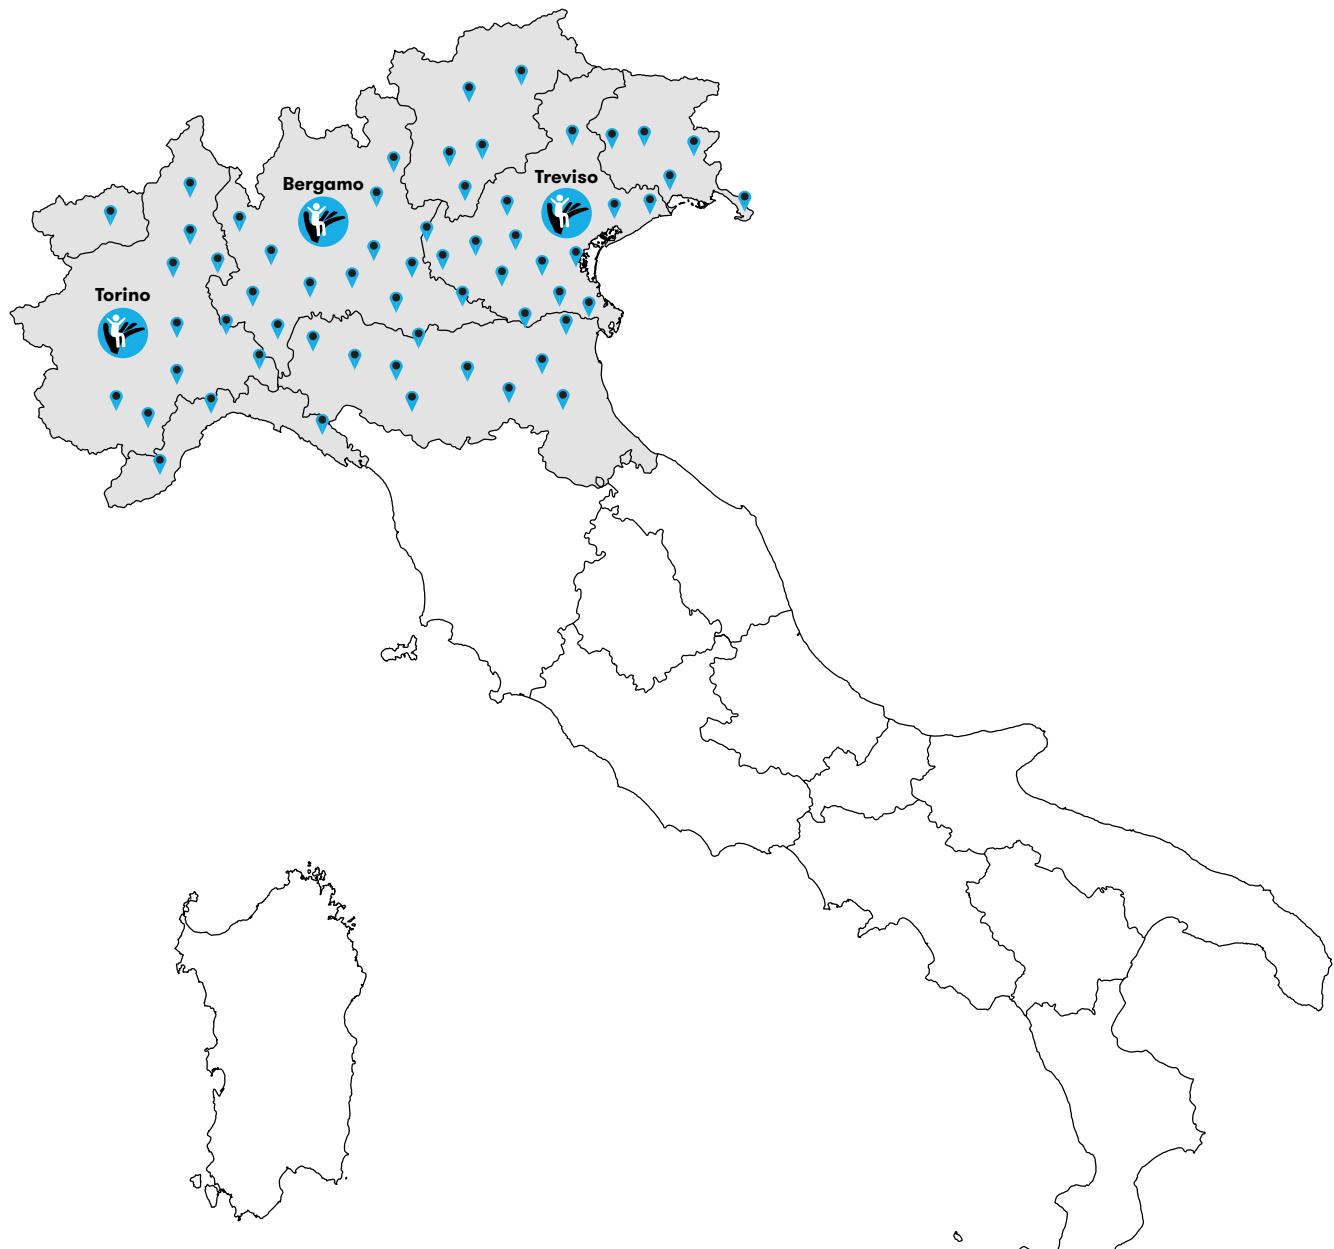

MOBILITY CARE srl

Sede di Treviso

Via della Pace, 35 – 31041 Cornuda (TV)
Tel. 0423 86443

Sede di Bergamo

Via Don Milani, 15/A – 24050 Cividate Al Piano (BG)
Tel. 0363 221873

Sede di Torino

Strada Commenda, 4/B - 4/C – 10072 Caselle Torinese (TO)
Tel. 011 4452890

www.mobilitycare.it | info@mobilitycare.it



Numero Verde
800 59 80 78