


Piattaforma elevatrice a pantografo per dislivelli fino a 2 mt



Lift2 è una piattaforma elevatrice a vano aperto Made in Mobility Care, per il superamento di dislivelli fino a 2 mt.

Realizzata con finiture hi-tech di pregio come i montanti dalle linee arrotondate, il soffietto di protezione a scomparsa e i maniglioni di sostegno perimetrali, è prodotta con materiali ad alto standard qualitativo, concepiti per durare a lungo nel tempo.

L'allestimento in vetro trasparente e le diverse colorazioni RAL a disposizione garantiscono alla piattaforma a pantografo uniformità

all'ambiente in cui viene collocata. Oltre all'estetica, la piattaforma a pantografo Lift 2 è curata nella sicurezza e nel comfort dei movimenti. Si possono raggiungere in modo del tutto autonomo balconi, pianerottoli, ecc; superando dislivelli fino a 2 metri semplicemente agendo sui pulsanti posti ai piani o all'interno della piattaforma.

L'accesso alla piattaforma, è facilitato dall'apertura a 90° dei

cancelli. I pratici maniglioni a tutta lunghezza consentono una presa migliore, inoltre il rivestimento del pianale è antiscivolo.

Lift 2 può essere posizionata sia all'interno che all'esterno degli edifici.

Caratteristiche tecniche

Montanti del cancello

Pulsantiera

Pulsante di chiamata e chiave di abilitazione (su richiesta)

Quadro di comando esterno

Alimentazione

Scatola derivazione

Parapetto

Pulsantiera

H 75 mm x 80 mm
x P 55 mm

Pulsante di chiamata, chiave di abilitazione (su richiesta), chiave per la discesa di emergenza

Pozzetto scarico acqua

Fossa

• misure espresse in mm

A 1120 larghezza pedana

B 1500 lunghezza pedana

Caratteristiche generali standard

- Portata: 300 kg
- Velocità massima: 0,03 mt/s
- Corsa utile: fino a 2 mt
- Profondità fossa: 300 mm
- Dimensione piattaforma: L 1500 x 1120 mm
- Altezza cancelli: 1100 mm
- Apertura cancelli: 900 mm
- Alimentazione: 230V Monofase
- Consumo max: 0,8 KW
- Grado di protezione: IP55
- Cancelli manuali a battente singolo in vetro antisfondamento apribili verso l'esterno con posizione di fermo a 90°
- Cancelli per l'accesso dal piano inferiore installato a bordo
- Serratura elettromeccanica e consenso elettrico all'abbandono del piano solo a cancelli chiusi e meccanicamente bloccati
- Soffietto di protezione a scomparsa e costola sensibile di sicurezza antischiacciamento sotto il pianale

- Manovra ad uomo presente
- Dispositivo di emergenza anti blackout con batteria tampone per la discesa di emergenza in caso di caduta dell'alimentazione elettrica
- Finitura montanti e struttura: colore grigio Rovigo
- Vetri di pannellatura trasparenti
- Rivestimento pavimento: alluminio mandorlato o pannello in fòrmica di colore grigio o effetto Corten.


Optional

- Colonnina porta pulsantiera di piano
- Chiavi di abilitazione
- Verniciatura speciale (RAL su richiesta)
- Rivestimento pianale a scelta
- Tamponamenti pareti e cancelli in lamiera verniciata RAL o alluminio
- Vetri di pannellatura Fumè.

Pavimenti



Alluminio
Mandorlato



Agate Grey
Pannello in fòrmica




Corten
Pannello in fòrmica



Scopri tutte le **soluzioni per la mobilità** e trova lo **showroom** più vicino a te nel nostro sito

www.mobilitycare.it

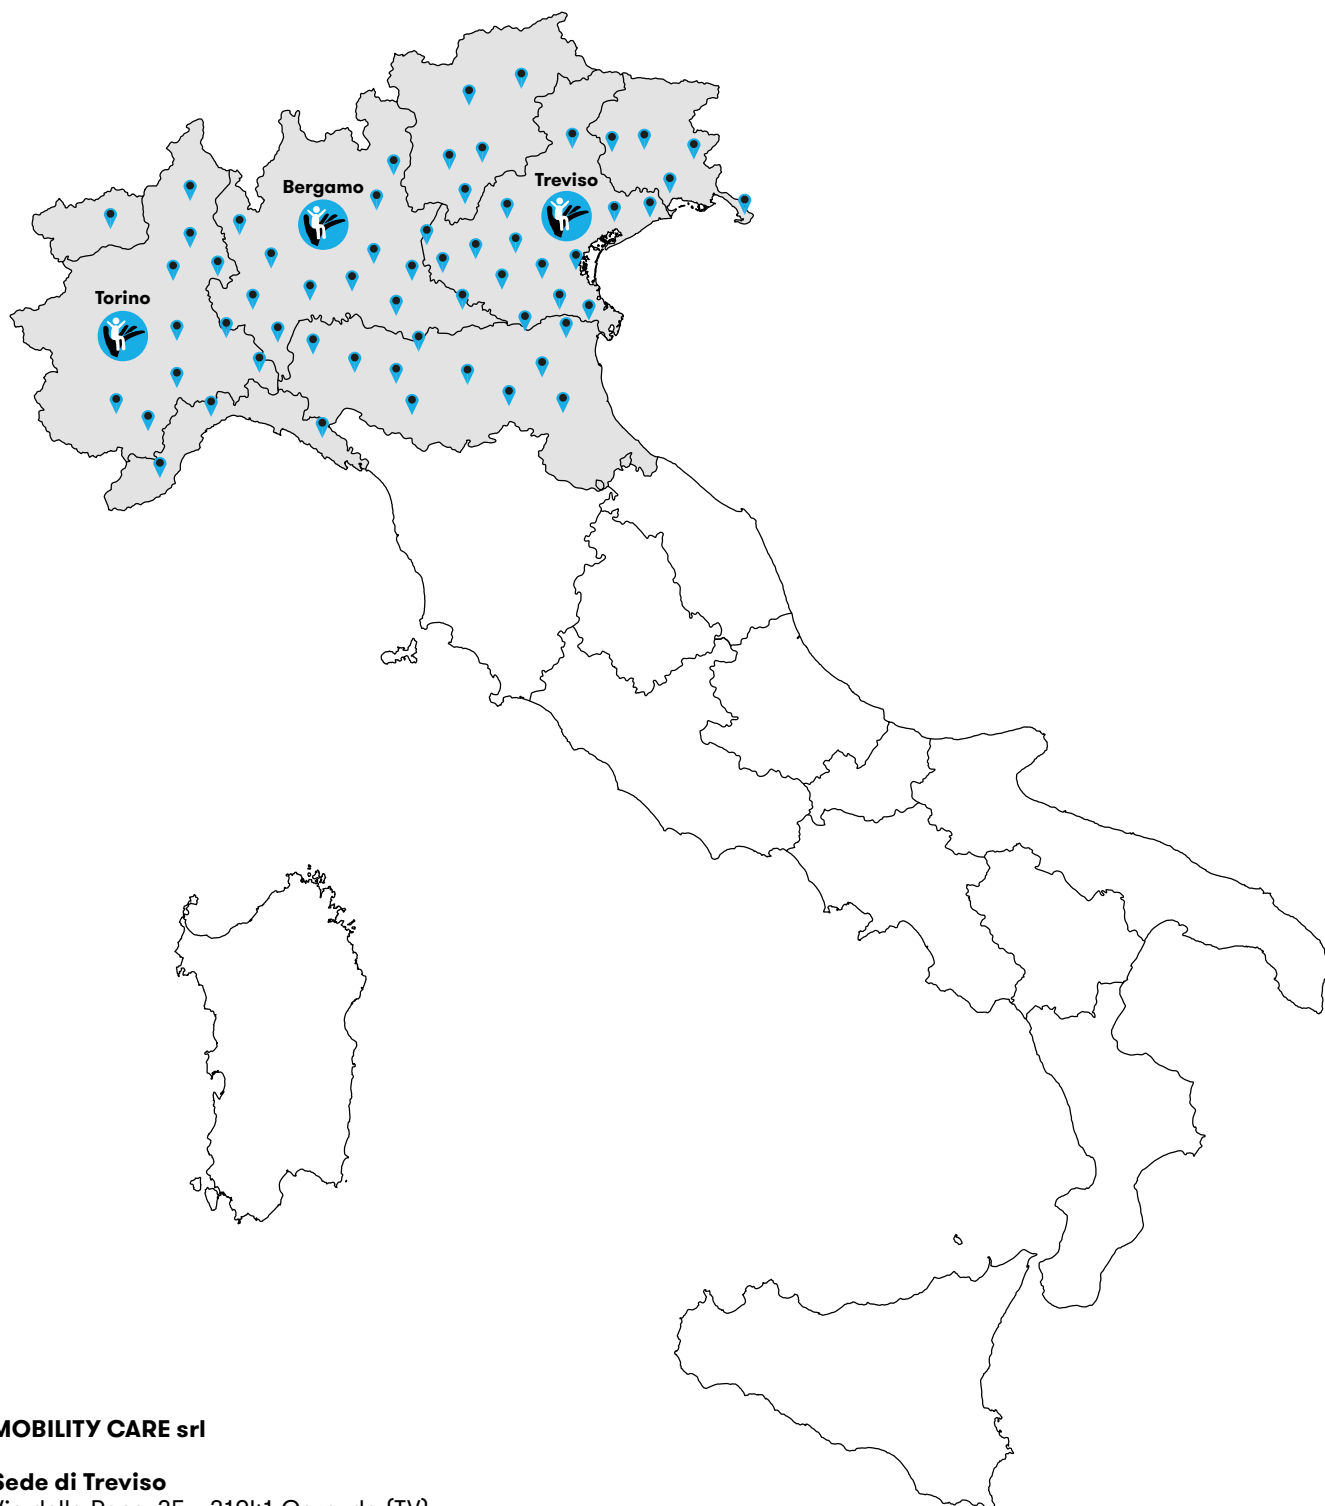

MOBILITY CARE srl

Sede di Treviso

Via della Pace, 35 – 31041 Cornuda (TV)
Tel. 0423 86443

Sede di Bergamo

Via Don Milani, 15/A – 24050 Civate Al Piano (BG)
Tel. 0363 221873

Sede di Torino

Strada Commenda, 4/B - 4/C – 10072 Caselle Torinese (TO)
Tel. 011 4452890

www.mobilitycare.it | info@mobilitycare.it



Numero Verde
800 59 80 78